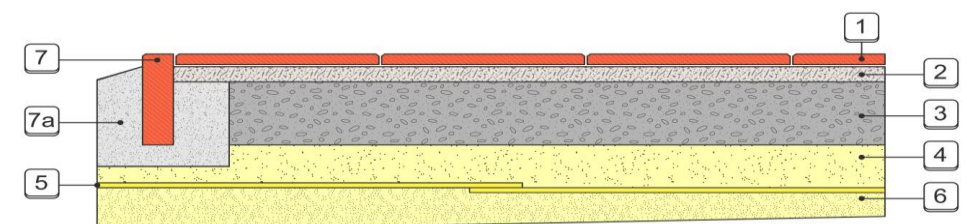


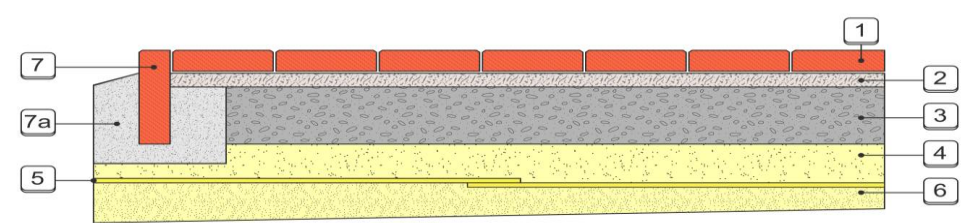
SYSTEMY TARASOWE

System tarasowy	Przekrój tarasu	Opis	Cena netto materiałów
-----------------	-----------------	------	-----------------------

Taras naziemny na kruszywie kamiennym - wykończenie: płyty tarasowe

<p>T1A</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Płyty tarasowe grubości min. 2 cm 2. Warstwa odsiewek kamiennych 3-4 cm frakcji do 7 mm 3. Zagęszczona warstwa nośna 10-20 cm z kruszywa łamanego frakcji do 31,5 mm 4. Ubita warstwa 10 cm z piasku zmieszanego z cementem - 25 kg cementu na 10 m² tarasu 5. Geowłóknina ułożona na zakładkę 15-20 cm wywinięta na ścianę budynku 6. Dobrze ubita warstwa piasku ze spadkiem 0,50 - 3,0 % od ścian budynku 7. Krawężnik klinkierowy lub betonowy osadzony na chudym betonie B10 (25 kg cementu na 10 m²) - 7a 	<p>od 215,45 zł/m²</p>
-------------------	--	--	--

Taras naziemny na kruszywie kamiennym - wykończenie: bruk klinkierowy

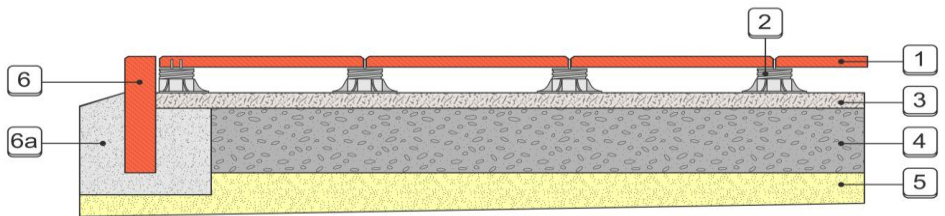
<p>T1B</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bruk klinkierowy 2. Warstwa odsiewek kamiennych 3-4 cm frakcji do 7 mm 3. Zagęszczona warstwa nośna 10-20 cm z kruszywa łamanego frakcji do 31,5 mm 4. Ubita warstwa 10 cm z piasku zmieszanego z cementem - 25 kg cementu na 10 m² tarasu 5. Geowłóknina ułożona na zakładkę 15-20 cm wywinięta na ścianę budynku 6. Dobrze ubita warstwa piasku ze spadkiem 0,50 - 3,0 % od ścian budynku 7. Krawężnik klinkierowy lub betonowy osadzony na chudym betonie B10 (25 kg cementu na 10 m²) - 7a 	<p>od 132,52 zł/m²</p>
-------------------	--	---	--



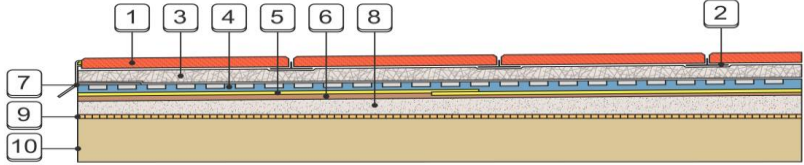
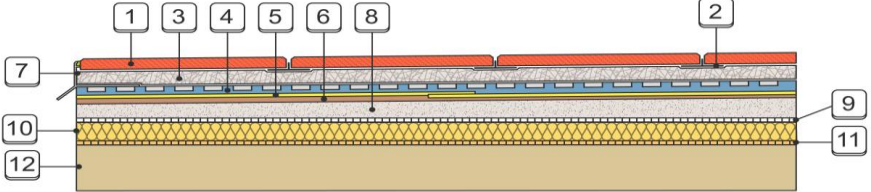
SYSTEMY TARASOWE

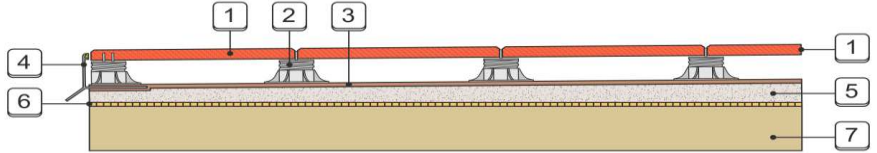
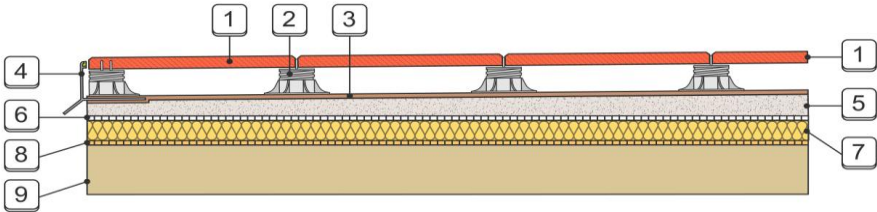
System tarasowy	Przekrój tarasu	Opis	Cena netto materiałów
-----------------	-----------------	------	-----------------------

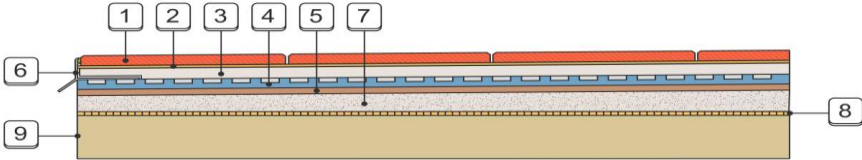
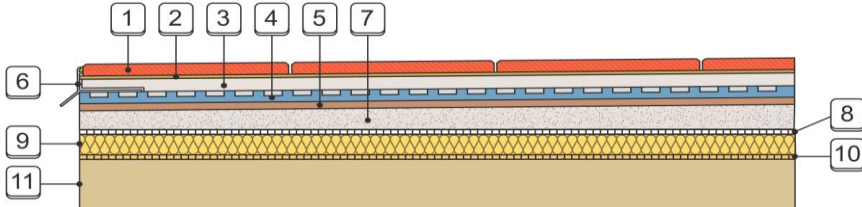
Taras naziemny na wspornikach (wentylowany)

T2		<ol style="list-style-type: none">1. Płyty tarasowe grubości min. 2 cm2. Wsporniki regulowane lub stałe3. Warstwa odsiewek kamiennych 3-4 cm frakcji do 7 mm4. Zagęszczona warstwa nośna 10-20 cm z kruszywa łamanego frakcji do 31,5 mm5. Dobrze ubita warstwa piasku ze spadkiem 0,50 - 3,0 % od ścian budynku6. Krawężnik klinkierowy lub betonowy osadzony na chudym betonie B10 (25 kg cementu na 10 m2) - 6a	od 207,32 zł/m2
-----------	--	---	--------------------------------

SYSTEMY TARASOWE

System tarasowy	Przekrój tarasu	Opis	Cena netto materiałów
Taras na płycie betonowej na kruszywie kamiennym - A. nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie			
T3A		<ol style="list-style-type: none"> 1. Płyty tarasowe grubości min. 2 cm 2. Podkładka PVC z krzyżykiem 3. Kruszywo bazaltowe łamane frakcji 2-8 mm 4. Mata drenażowa 5. Geowłóknina - wykonanie - zakładka 15-20 cm 6. Papa zgrzewalna podkładowa 7. Profil tarasowy okapowy 8. Podkład cementowy (szlichta) ze spadkiem min 1,5 - 2,0 % od ściany budynku (nie objęty wyceną) 9. Przekładka z folii paroizolacyjnej PE 10. Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie (nie objęty wyceną) 	od 249,59 zł/m²
Taras na płycie betonowej na kruszywie kamiennym - B. nad pomieszczeniem ogrzewanym			
T3B		<ol style="list-style-type: none"> 1. Płyty tarasowe grubości min. 2 cm 2. Podkładka PVC z krzyżykiem 3. Kruszywo bazaltowe łamane frakcji 2-8 mm 4. Mata drenażowa 5. Geowłóknina - wykonanie - zakładka 15-20 cm 6. Papa zgrzewalna podkładowa 7. Profil tarasowy okapowy 8. Podkład cementowy (szlichta) ze spadkiem min 1,5 - 2,0 % od ściany budynku (nie objęty wyceną) 9. Przekładka z folii PE 10. Izolacja termiczna 11. Przekładka z folii paroizolacyjnej 12. Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie (nie objęty wyceną) 	od 265,85 zł/m²

System tarasowy	Przekrój tarasu	Opis	Cena netto materiałów
Taras na płycie betonowej na wspornikach - A. nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie			
T4A		<ol style="list-style-type: none"> 1. Płyty tarasowe grubości min. 2 cm lub deski 2. Wsporniki regulowane lub stałe 3. Papa zgrzewalna podkładowa 4. Profil tarasowy okapowy 5. Podkład cementowy (szlichta) ze spadkiem min 1,5 - 2,0 % od ściany budynku (nie objęty wyceną) 6. Przekładka z folii paroizolacyjnej PE 7. Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie (nie objęty wyceną) 	od 200,81 zł/m²
Taras na płycie betonowej na wspornikach - B. nad pomieszczeniem ogrzewanym			
T4B		<ol style="list-style-type: none"> 1. Płyty tarasowe grubości min. 2 cm lub deski 2. Wsporniki regulowane lub stałe 3. Papa zgrzewalna podkładowa 4. Profil tarasowy okapowy 5. Podkład cementowy (szlichta) ze spadkiem min 1,5 - 2,0 % od ściany budynku (nie objęty wyceną) 6. Przekładka z folii PE 7. Izolacja termiczna 8. Przekładka z folii paroizolacyjnej 9. Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie (nie objęty wyceną) 	od 217,07 zł/m²

System tarasowy	Przekrój tarasu	Opis	Cena netto materiałów
Taras na płycie betonowej na zaprawie drenażowej - A. nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie			
T5A		<ol style="list-style-type: none"> 1. Płyty tarasowe grubości min. 2 cm 2. Zaprawa przyczepna 3. Zaprawa drenażowa 4. Mata drenażowa 5. Zaprawa drenażowa 6. Profil tarasowy okapowy 7. Podkład cementowy (szlichta) ze spadkiem min 1,5 - 2,0 % od ściany budynku (nie objęty wyceną) 8. Przekładka z folii paroizolacyjnej PE 9. Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie (nie objęty wyceną) 	od 267,48 zł/m²
Taras na płycie betonowej na zaprawie drenażowej - B. nad pomieszczeniem ogrzewanym			
T5B		<ol style="list-style-type: none"> 1. Płyty tarasowe grubości min. 2 cm 2. Zaprawa przyczepna 3. Zaprawa drenażowa 4. Mata drenażowa 5. Zaprawa drenażowa 6. Profil tarasowy okapowy 7. Podkład cementowy (szlichta) ze spadkiem min 1,5 - 2,0 % od ściany budynku (nie objęty wyceną) 8. Przekładka z folii PE 9. Izolacja termiczna 10. Przekładka z folii paroizolacyjnej 11. Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie (nie objęty wyceną) 	od 283,74 zł/m²



SYSTEMY TARASOWE

uproszczony cennik

System tarasowy	Przekrój tarasu	Opis	Cena netto materiałów
T1B	Taras naziemny na kruszywie kamiennym - wykończenie: bruk klinkierowy		132,52
T4A	Taras na płycie betonowej na wspornikach - A. nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie		200,81
T2	Taras naziemny na wspornikach (wentylowany)		207,32
T1A	Taras naziemny na kruszywie kamiennym - wykończenie: płyty tarasowe		215,45
T4B	Taras na płycie betonowej na wspornikach - B. nad pomieszczeniem ogrzewanym		217,07
T3A	Taras na płycie betonowej na kruszywie kamiennym - A. nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie		249,59
T3B	Taras na płycie betonowej na kruszywie kamiennym - B. nad pomieszczeniem ogrzewanym		265,85
T5A	Taras na płycie betonowej na zaprawie drenażowej - A. nad pomieszczeniem nieogrzewanym lub na gruncie		267,48
T5B	Taras na płycie betonowej na zaprawie drenażowej - B. nad pomieszczeniem ogrzewanym		283,74